

## POSTES REDONDOS DE 48 MM

Fabricado a partir de tubo redondo galvanizado sendzimir.  
 Para la instalación de la malla simple torsión y malla anudada.  
 Los postes de arranque, centrales y esquina, se pueden suministrar ya montados o con los accesorios por separado.


### Poste recto galvanizado / verde



Diámetro en mm	Espesor en mm	Altura en mm	Altura de la malla en mm
48	1,2	1.250	1.000
48	1,2	1.850	1.500
48	1,2	2.350	2.000

Otras medidas consultar

### Poste curvo para alambre de espino galvanizado / verde

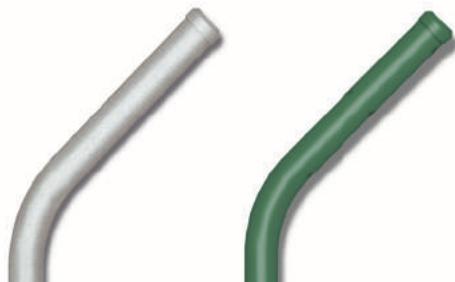

Diámetro en mm	Espesor en mm	Altura en mm	Altura de la malla en mm
48	1,2	2.750	2.000

Otras medidas consultar

### Tornapuntas galvanizado / verde



Diámetro en mm	Espesor en mm	Altura en mm	Altura de la malla en mm
40	1,0	1.300	1.000
40	1,0	1.800	1.500
40	1,0	2.300	2.000

Otras medidas consultar

### Central o refuerzo + tornapuntas



### Arranque + tornapuntas



### Esquina + tornapuntas



# CIERRES AGRÍCOLAS - INDUSTRIALES - RESIDENCIALES

## MALLAS SIMPLE TORSIÓN

La malla simple torsión, caracterizada por su tela de rombo, permite una respuesta eficaz para todo tipo de cerramientos, se integra en todos los entornos y está disponible en varios acabados.

Se monta con los postes redondos de Ø 48 X 1.2 mm

### Simple torsión GALVANIZADO

Simple torsión en galvanizado normal y galvanizado reforzado.



Tipo	Diámetro alambre	Altura	Longitud rollo	Kg unidad	Rollo palet
50/14	2.05 mm	1,00 m	25 m	27,25	20 u
		1,50 m	25 m	40,88	20 u
		2,00 m	25 m	54,5	20 u

Otras medidas consultar

### Simple torsión PLASTIFICADO VERDE

La malla simple torsión plastificada se fabrica a partir de alambre galvanizado por extrusión.



Tipo	Diámetro alambre mm	Altura	Longitud rollo	Kg unidad	Rollo palet
50/17	2.00 / 3.00	1,00 m	25 m	28,66	18 u
		1,50 m	25 m	43,39	16 u
		2,00 m	25 m	57,07	16 u

Otras medidas consultar

## MALLAS TRIPLE TORSIÓN



La malla triple torsión es un enrejado de malla exagonal galvanizada recomendado para la avicultura, construcción de jaulas, protección de cultivos, protección contra la caída de piedras, muros de gaviones y armazones.

Tipo	Diámetro alambre	Altura	Longitud rollo	Kg unidad	Rollo palet
19	0.75	1.00 m	50 m	20.53	25 u
31	0.80	1.00 m	50 m	15.08	25 u

Otras medidas consultar

# CIERRES AGRÍCOLAS - INDUSTRIALES - RESIDENCIALES

## MALLAS ANUDADAS



La malla anudada está fabricada a partir de alambre galvanizado reforzado según norma UNE-EN 10244-2.

Lo que hace de ella un producto duradero altamente resistente a la corrosión.

Muy utilizada para el vallado de fincas de explotaciones ganaderas, protección de autopistas, reservas naturales, cotos de caza...

Se monta con los postes redondos de Ø 48 mm.

	20,3	20,0
	19,1	20,0
	17,8	15,0
16,5	16,5	15,0
12,7	12,7	15,0
12,7	12,7	15,0
11,4	11,4	10,0
11,4	11,4	10,0
10,2	10,2	10,0
10,2	10,2	10,0
8,9	8,9	10,0
8,9	8,9	5,0
7,6	8,9	5,0
6,4	7,6	5,0
6,4	6,4	5,0
5,1	6,4	5,0
5,1	5,1	5,0
5,1	5,1	5,0
5,1	5,1	15,0
5,1	5,1	

148/18/15

200/20/15

200/20/30

### Serie GALVANIZADO REFORZADO - "R"



Recomendada para delimitar ganaderías de ovejas...

Ø alambre vertical: 1.90 mm

Ø alambre horizontal: 2.50 mm en los extremos y 1.90 mm en el resto

Tipo	Altura cm	Nº hilos horizontales	Distancia entre verticales cm	Longitud rollo	Kg. unidad	Rollo palet
148 / 18 / 15	1,48 m	18	15	100	80	9
200 / 20 / 15	2,00 m	20	15	100	90,10	9

Otras medidas consultar

### Serie CINEGÉTICA

Se emplea para el cerramiento de cotos de caza y cumple con la normativa específica de cada zona.

#### Cinegética Castilla La Mancha



Ø alambre vertical: 1.90 mm

Ø alambre horizontal: 2.50 mm en los extremos y 1.90 mm en el resto

Tipo	Altura cm	Nº hilos horizontales	Distancia entre verticales cm	Longitud rollo	Kg. unidad	Rollo palet
200 / 20 / 30	200	20	30	100	73,5	12

# CIERRES AGRÍCOLAS - INDUSTRIALES - RESIDENCIALES

## SISTEMAS DE PANELES


### Paneles HÉRCULES

Los paneles plegados plastificados son la garantía de una valla robusta y estética.

Fabricados a partir de alambres galvanizados en caliente, soldados y posteriormente plastificados, sus pliegues les confieren una rigidez máxima.

Se monta con los postes Hércules 60 x 40 x 1.5

Acabado en verde, blanco y galvanizado.

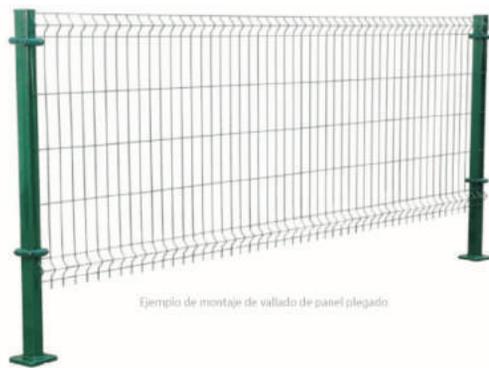

Consultar acabados y medidas

### Paneles MALLA enmarcada

Panel de malla electrosoldada con marco, muy utilizado para el cerramiento perimetral en zonas industriales y residenciales.



Consultar acabados y medidas

## PUERTAS DE MALLA

### Puertas de malla electrosoldada

Puertas batientes fabricadas a partir de malla electrosoldada de 200 x 50 x 5, soldada y posteriormente galvanizadas en caliente, lo que le aportan el acabado perfecto para asegurar la máxima protección contra la corrosión.



Tipo	Anchura en m	Altura en m	Medida del marco en mm.
1 hoja	1.00	1.00	Ø 48 x 1.2
1 hoja	1.00	1.50	Ø 48 x 1.2
1 hoja	1.00	2.00	Ø 48 x 1.2
Tipo	Anchura en m	Altura en m	Medida del marco en mm.
2 hojas	3.00	1.50	60 x 40 x 2.00
2 hojas	4.00	1.50	60 x 40 x 2.00
1 hoja	2.00	2.00	60 x 60 x 2.00
2 hojas	2.00	2.00	60 x 60 x 2.00
2 hojas	3.00	2.00	60 x 60 x 2.00
2 hojas	4.00	2.00	60 x 60 x 2.00
2 hojas	5.00	2.00	80 x 80 x 2.00
2 hojas	6.00	2.00	80 x 80 x 2.00

Otras medidas consultar

## TEJIDOS NATURALES PARA SOMBRA Y OCULTACIÓN



Tipo	Altura m	Longitud m
Cañizo caña entera	1	5
Cañizo caña partida	1	5
Brezo ecológico	1	5
Mimbre tejido español	1	5
Cañizo bambú entero- grueso-	1	5
Cañizo Bambú - fino-	1	5
Malla Tapavisión	2	100

Otras medidas consultar



## OTROS CERRAMIENTOS

### PARA OBRAS

Utilizado para proteger y limitar el acceso a obras, eventos temporales, etc...



#### **VALLA MÓVIL**

Medidas: 3.50 x 1.75 metros  
Incluye la base de hormigón



#### **CHAPA CIEGA**

### DIVISIÓN Y OCULTACIÓN

Las chapas perforadas y el Metal Deployé tienen gran cantidad de aplicaciones. Son usadas como pantalla de ocultación, blindaje de cerramientos, decoración, arquitectura, fabricación de puertas, etc...



Metal deployé en pantalla de ocultación y seguridad


Metal deployé en cerramiento de terraza



Chapa perforada cuadrada como pantalla divisoria



Chapa perforada redonda

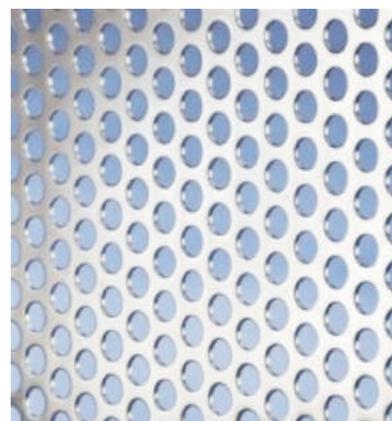

Consultar acabados y medidas

## ACCESORIOS



Brida tornapunta  
arranque  
galvanizada



Brida  
centro  
galvanizada



Brida  
de esquina  
galvanizada



Brida  
tensadora  
galvanizada



Brida tornapunta  
arranque  
verde



Brida  
centro  
verde



Brida  
de esquina  
verde



Brida  
tensadora  
verde



Tensor de alambre  
(galvanizado, zincado, blanco y verde)



Brida arranque  
2 taladros galvanizada



Brida arranque  
2 taladros verde



Grapadora

Abrazadera  
Hércules



Arpón



Grapas galvanizadas  
y verdes plastificadas



Pletinas  
pasamanos  
galvanizada  
y verde



Soporte cruceta  
para postes de madera



Alambre de tensar  
verde y  
galvanizado



Alambre de  
atar



Alambre espino

# MADERA TRATADA PARA ENTORNOS NATURALES

Productos para entornos naturales fabricados a partir de madera tratada de máxima calidad, quedando así protegida contra el ataque de insectos u hongos.

- Señalización para senderos, rutas, caminos, etc...
- Mobiliario para espacios naturales, parques y jardines.
- Pérgolas, jardineras y otros artículos decorativos para jardines.
- Rollizos de madera tratada para la fabricación de vallas ,barandillas...



CONSULTAR MEDIDAS